


# X-Seam Maße

Minimal/Maximal Beinlängen für HP Velotechnik Liegeräder.

Die Angaben sind Richtwerte. Das exakte Maß lässt sich nur durch eine Probefahrt oder durch Ausmessen bestimmen.

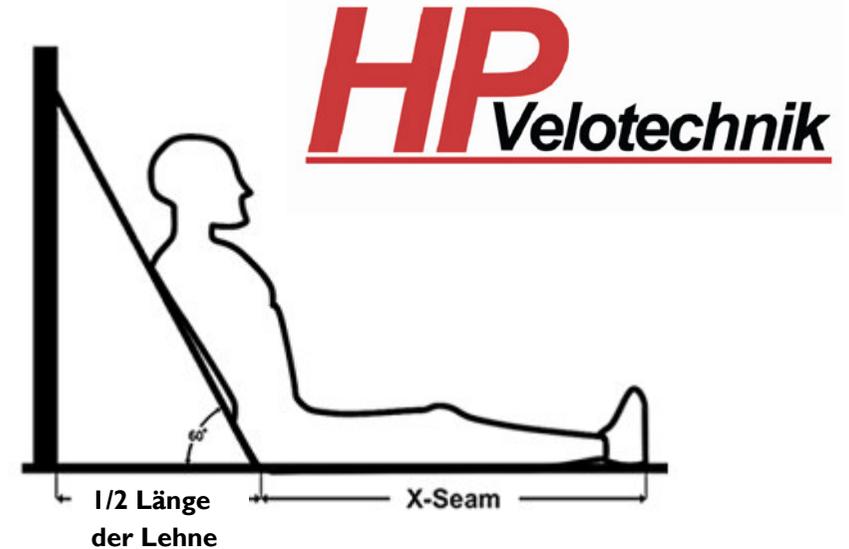

	Standard [cm]		Kurze Kurbel -1,5 [cm]		BL-Kleine Fahrer - 4 [cm]		Kurze Kurbeln + BL-Sitz für kl. Fahrer [cm]		Absolutes X-Seam [cm]		Verstellbereich [cm]
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
<b>GHF</b>	94	125,5	92,5	124	90	121,5	88,5	120	88,5	125,5	37
<b>SMGTe</b>	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
<b>SPM</b>	93	124	91,5	122,5	89	120	87,5	118,5	87,5	124	36,5
<b>GEK/GEF</b>	96	128	94,5	126,5	x	x	x	x	94,5	128	33,5
<b>GES (Standard 135; Kurze Kurbel 115)</b>	64	106,5	62,0	104,5	x	x	x	x	62,0	108,5	46,5
<b>GES (lange Kurbel 155)</b>	66	108,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>SCO</b>	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
<b>SCF2</b>	89	120	87,5	118,5	85	116	83,5	114,5	83,5	120	36,5
<b>SFS</b>	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
<b>SFL</b>	92	124	90,5	122,5	88	120	86,5	118,5	86,5	124	37,5
<b>SFE</b>	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
<b>SFN</b>	91	122	89,5	120,5	87	118	85,5	116,5	85,5	122	36,5
<b>SPS</b>	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5
<b>SPL</b>	90	121	88,5	119,5	86	117	84,5	115,5	84,5	121	36,5